


Slik er grensesnittet i Infobric Site

Meny

I menyen finnes ulike knapper som leder til objekter og funksjoner på arbeidsplassen. Til venstre vises arbeidsplassens navn. Hvis du har flere arbeidsplasser, klikk på den du ønsker å jobbe med.

Status

Viser aktuell status-informasjon for arbeidsplassen.

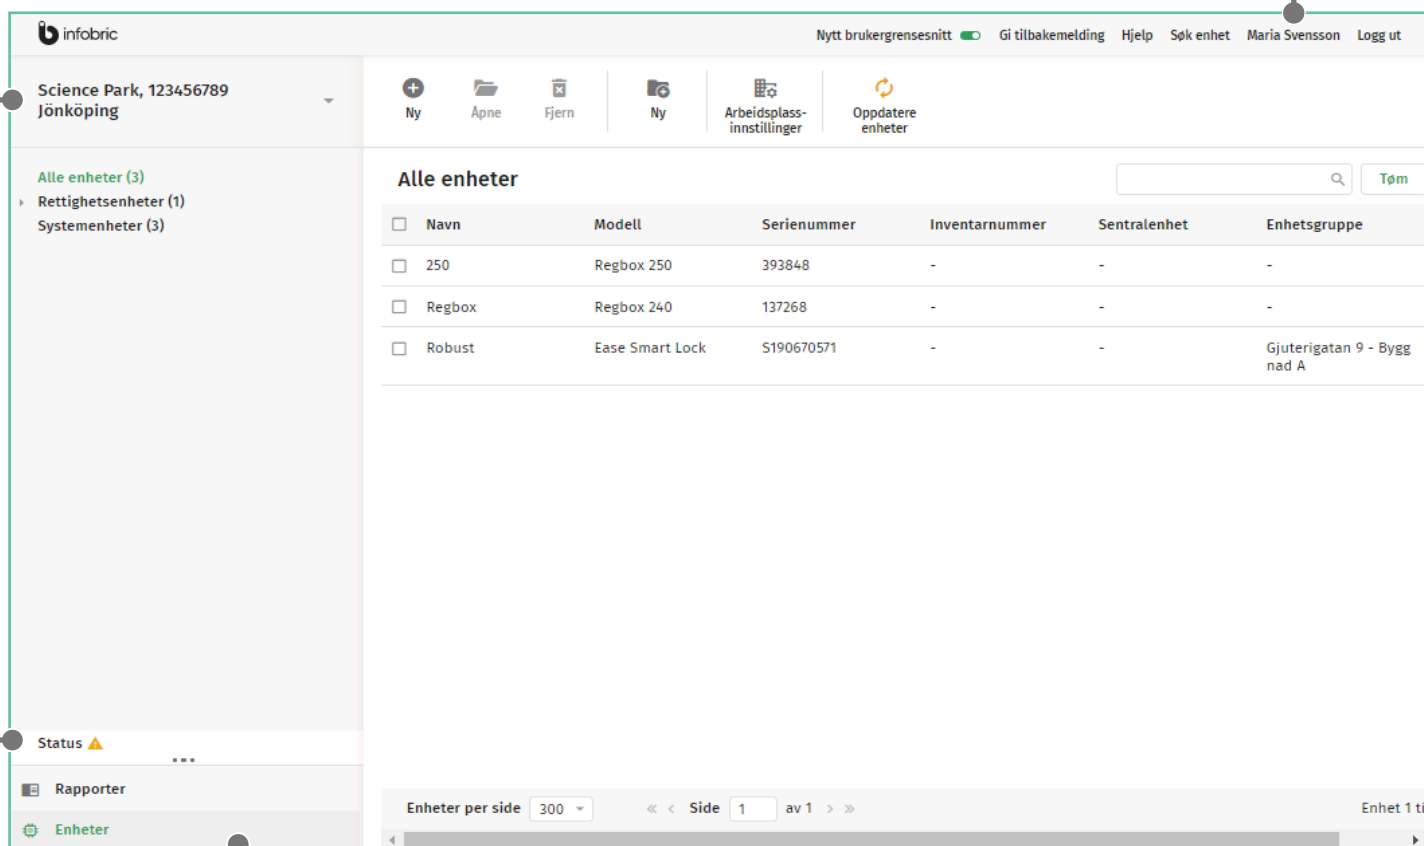

The screenshot shows the Infobric Site interface. At the top, there is a header with the Infobric logo, a user profile for Maria Svensson, and navigation links like 'Gi tilbakemelding', 'Hjelp', and 'Logg ut'. Below the header is a toolbar with icons for 'Ny', 'Åpne', 'Fjern', 'Ny', 'Arbeidsplass-innstillinger', and 'Oppdater enheter'. The main content area is titled 'Alle enheter' and contains a table with columns: Navn, Modell, Serienummer, Inventarnummer, Sentralenhet, and Enhetsgruppe. The table lists three units: '250', 'Regbox', and 'Robust'. On the left side, there is a sidebar with a dropdown menu for 'Science Park, 123456789 Jönköping' and a list of categories: 'Alle enheter (3)', 'Rettighetsenheter (1)', and 'Systemenheter (3)'. At the bottom, there is a status bar with 'Status', 'Rapporter', and 'Enheter' options, along with pagination information: 'Enheter per side 300', 'Side 1 av 1', and 'Enhetsgruppe 1 ti'.

Personlig informasjon

Klikk på navnet ditt for å endre passord, språk, e-postadresse m.m.

Avansert søk

Klikk på pilen for å vise alternativer for søk og gruppering.

Objektliste

Her vises objekter innen et hovedvalg.

Hovedvalg

Skift mellom hovedvalg for å vise diverse innhold og funksjoner.

Logg inn på Infobric Site

1. Åpne nettleseren og gå til <https://site.infobric.com/>
2. Logg deg inn med brukernavn og passord
 - TIPS** Marker **Husk meg** for å bli logget inn automatisk neste gang.
 - TIPS** Tegnet \ tasten ulikt på forskjellige datamaskiner. Sjekk **hjelpefunksjonen** på enheten din.

Bytte mellom arbeidsplasser

Hvis du har tilgang til flere arbeidsplasser vises en pil under arbeidsplassen helt lengst til venstre i menyen.

1. Klikk på **arbeidsplassens navn** i menyen. Listen viser alle arbeidsplasser du har tilgang til.
2. Velg arbeidsplassen du vil jobbe med. Neste gang du logger inn vises denne arbeidsplassen automatisk.

Opprette enhetsgrupper

Enhetsgrupper brukes til å gruppere enheter som styrer rettigheter.

OBS! En Regboks kan ikke inngå i en enhetsgruppe. Hvis du kun benytter en Regboks, kan du hoppe over dette avsnittet.

En enhetsgruppe gis navn etter bruksområde, for eksempel Rettighet, Belysning, Oppvarming, Ventilasjon. Opprett ønsket antall enhetsgrupper etter behov og det som stemmer best overens med arbeidsplassen din.

1. Klikk på **Enheter** i hovedvalgene.
2. Klikk på **Ny** under **Enhetsgruppe** i menyen. Vinduet **Ny enhetsgruppe** vises. Angi verdier som skal gjelde for den nye enhetsgruppen.
3. Klikk Opprett enhetsgruppe når du er ferdig med pkt. 2.

Regboks 240

For enheten Regboks behøver du verken enhetsgrupper, skjemaer eller rettigheter. Du legger inn en Regboks på samme måte som med andre enheter - se avsnittet Legg til enheter nedenfor i denne hurtigguiden.

Slik gjør du hvis du vil at nye personer skal legges inn automatisk i systemet på arbeidsplassen når de leser inn HMS-kortet sitt i Regboks:

1. Klikk på **Arbeidsplass** under **Innstillinger** i menyen. Vinduet **Arbeidsplass** vises.
2. Klikk på **Avansert** i menyen, under **Annet** markerer du alternativet **Tillat at personer legges til automatisk med kort**.
3. Klikk på **Lagre og lukk**.
4. Klikk på **Oppdater enheter** for å distribuere endringene til enhetene på arbeidsplassen.

Legg til enheter

Alle enheter som befinner seg fysisk på arbeidsplassen må være lagt til og konfigurert i Infobric Site for å kunne brukes.

TIPS Eldre enheter må kobles opp med kabel til sentralenheten for å kunne fungere. Start alltid systeminstallasjon med å legge inn sentralenheten.

1. Klikk på **Enheter** blant hovedvalgene.
2. Klikk på **Ny** under **Enheter** i menyen. Vinduet **Ny enhet** vises, og her angis ID for den nye enheten.
 - TIPS** ID er vanligvis et fem- eller seksifret nummer påført et klistremerke som er festet på enheten. Klistremerket har benevnningen **serienummer** eller lignende.
3. Klikk på **Neste** og velg enhetstype, modell og eventuelt andre spesifikasjoner. Se nederst i denne hurtigguiden - her finner du en tabell med spesifikasjoner for ulike enheter.
4. Klikk på **Neste** og konfigurere den nye enheten.
5. Klikk på **Lagre og lukk**.
6. Klikk på **Oppdater enheter** for å distribuere endringene til enhetene på arbeidsplassen.

Enheter i Infobric Site

SENTRALENHET		Serienummer
SCU 500	Sentralenhet som styrer gamle enheter (metallboks).	10 000 - 10 999
SCU 600	Sentralenhet som styrer gamle enheter (plastboks).	11 000 - 19 999

REGISTRERINGSSTASJON		Serienummer
Regbox 230	Regboks med 2 stk. utenpåliggende lesere montert på siden.	11 000 - 19 999
Regbox 240	Regboks med innebygde lesere.	100 000 - 149 999
Registreringsstation 2	Regboks med 2 stk. løse lesere. Det skal stå Regsystem eller Kontrollboks på boksen. Kobles til en SCU.	51 000 - 59 999

DØRSYSTEM		Serienummer
Dør - kontrollboks 395	Styrer en dørlås med en leser for innpassering og trykknapp for utpassering. Ønsker du å benytte to lesere, se nedenfor under personport.	150 000 - 199 999
Dørsystem 1	Eldre modell som styrer en dørlås med en leser for innpassering og trykknapp for utpassering. Kobles til en SCU.	50 000 - 59 999
Dørsystem 2 - Kontrollboks	Eldre modell som styrer en dørlås med leser for både inn- og utpassering. Har klistremerke med enten Doorsystem2 eller Controlsystem. Kobles til en SCU.	50 000 - 59 999

PERSONPORT		Serienummer
Personport - kontrollboks 395	Brukes til å styre en dør med leser for inn-passering og utpassering.	150 000 - 199 999
Rotasjonsport - kontrollboks 395	Styrer en rotasjonsport med to lesere.	150 000 - 199 999
Rotasjonsport 1	Eldre port med 2 stk. SRC-kort montert ute ved leserne. Kobles til en SCU.	50 000 - 59 999
Rotasjonsport 2	1 stk. SRC-kort montert i koblingsskap eller i den gamle kontrollboksen. Kobles til en SCU.	51 000 - 59 999

KJØREPORT		Serienummer
Kjøreport - Kontrollboks 395	Styrer en kjøreport med to eller fire lesere.	150 000 - 199 999
Kjøreport 1	Eldre port med 2 stk. grønne SRC-kort montert i koblingsskapet. Kobles til en SCU.	50 000 - 59 999
Kjøreport 2	1 stk. SRC-kort montert i koblingsskapet eller i den gamle kontrollboksen. Kobles til en SCU.	51 000 - 59 999

MASKINSTYRING		Serienummer
Machine controller 610	Styring av lifter og heiser.	70 000 - 79 999

CONTAINER		Serienummer
Container - kontrolbox 395	Containerlås.	150 000 - 199 999
Containersystem 430	Den gamle, røde containerlåsen som styres av en SCU 500.	10 000 - 10 999